



Heuriedweg 20
D-88131 Lindau (B)

Tel: +49 (0)8382/27737-0
Fax: +49 (0)8382/27737-29
info@spezialnetze.com
www.spezialnetze.com



MBB Industrial Components GmbH

BÜHNENGAZE

gewirkte Netze


Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Konzerte, Theater, Sportveranstaltungen usw. profitieren von einer gut aussehenden Bühne.

Die große Auswahl an **MBB Bühnengaze** ist die ideale Lösung.

Unsere **Bühnengaze** ist in zwei verschiedenen Gewichten und Dichten sowie in vielen verschiedenen Farben verfügbar.

Außerdem kann sie entweder UV stabilisiert oder mit **flammhemmender** B1-Ausrüstung (zertifiziert nach DIN 4102) geliefert werden.

Wir können die **Bühnengaze** auch bedrucken, entweder mit Ihrem Firmenlogo oder anderen Werbetexten und Bildern.

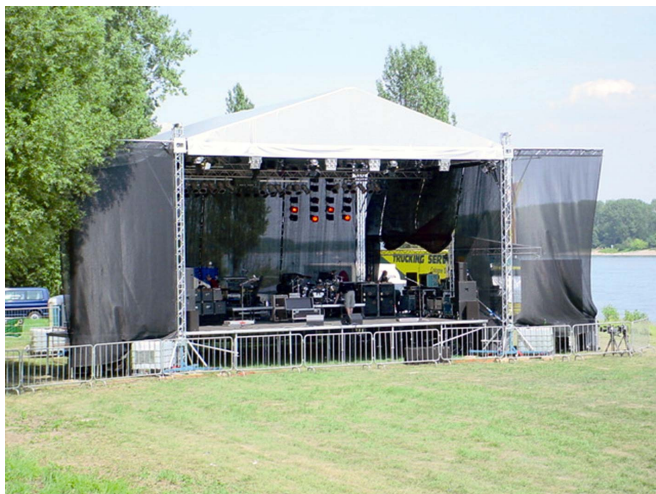

Unsere **Bühnengaze** kann entweder fertig konfektioniert nach Ihren Vorgaben gefertigt werden (mit Saum und verstärktem PVC-Band und Ösen alle 50 cm) oder als Rollenware geliefert werden.

Die **MBB Bühnengaze**

- bietet ausgezeichneten Sichtschutz
- ist abwaschbar
- kann UV stabilisiert oder mit flammhemmender B1-Ausrüstung geliefert werden
- ist reißfest und trotzdem leicht
- kann leicht montiert werden
- guter Schutz gegen Außeneinflüsse
- 100% recycelbar





Heuriedweg 20
D-88131 Lindau (B)

Tel: +49 (0)8382/27737-0
Fax: +49 (0)8382/27737-29
info@spezialnetze.com
www.spezialnetze.com



MBB Industrial Components GmbH

BÜHNENGAZE



TECHNISCHE DATEN

| Artikel | SC0304 /UV | SC0314 /B1 | SC0404 /UV | SC0414 /B1 |
|----------------------------------|---|---|--|---|
| Rohmaterial: Polymer | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
| Dichte bei 23 °C ¹ | 0,946 g/m ³ | 0,946 g/m ³ | 0,946 g/m ³ | 0,946 g/m ³ |
| Schmelzindex 190/5MF1-g/10min | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Gewicht ² | 140 g/m ² | 140 g/m ² | 200 g/m ² | 200 g/m ² |
| Luftdurchlässigkeit ³ | 271,6 cm ³ /cm ² s | 271,6 cm ³ /cm ² s | 220,7 cm ³ /cm ² s | 220,7cm ³ /cm ² s |
| Schattierwert ⁴ | 60% bis 75% farbabhängig | 60% bis 75% farbabhängig | 57% bis 89% farbabhängig | 66% bis 90% farbabhängig |
| UV stabilisiert* | JA | NEIN | JA | NEIN |
| mit B1-Ausrüstung* ⁵ | NEIN | JA | NEIN | JA |
| Reißfestigkeit – Franse | 493,47 N | 428,33 N | 544,05 N | 378,20 N |
| Reißdehnung – Franse | 36,92% | 37,20% | 59,63% | 77,65% |
| Reißfestigkeit – Schuß | 683,71 N | 683,91 N | 1168,14 N | 969,60 N |
| Reißdehnung – Schuß | 64,64% | 65,05% | 61,43% | 78,25% |
| Chemische Beständigkeit | Hohe Beständigkeit geg. Lösungsmittel bis zu 60 °C. Nicht beständig geg. Oxydationsmittel und Halogene. | Hohe Beständigkeit geg. Lösungsmittel bis zu 60 °C. Nicht beständig geg. Oxydationsmittel und Halogene. | Hohe Beständigkeit geg. Lösungsmittel bis zu 60 °C. Nicht beständig geg. Oxydationsmittel und Halogene. | Hohe Beständigkeit geg. Lösungsmittel bis zu 60 °C. Nicht beständig geg. Oxydationsmittel und Halogene. |
| Standardfarben | schwarz, weiß | schwarz, weiß | schwarz, weiß | schwarz, weiß |
| weitere verfügbare Farben | dunkelgrün, hellgrün, blau, metallischblau, rot, orange, silber (200 g/m ²) | grau, dunkelgrün, orange, blau, rot, silber (200 g/m ²) | grau, dunkelgrün, hellgrün, violett, metallischblau, blau, saphirblau, rot, orange, gelb, beige, silber (280 g/m ²) | grau, dunkelgrün, blau, saphirblau, rot, orange, gelb, silber (280 g/m ²) |

¹ DIN 53479

² ASTM D 3776

³ ASTM D 737

⁴ ASTM 1494 – 92

⁵ DIN 4102

Franse = Längsfaden (DIN 53857)

Schuß = Quersfaden (DIN 53857)

für eine schnelle und sichere Befestigung:

SPANQUICK

elastische Gummikordel

verfügbar in
schwarz oder weiß

