




PR-T / PR-G

Zwischenlagegitter

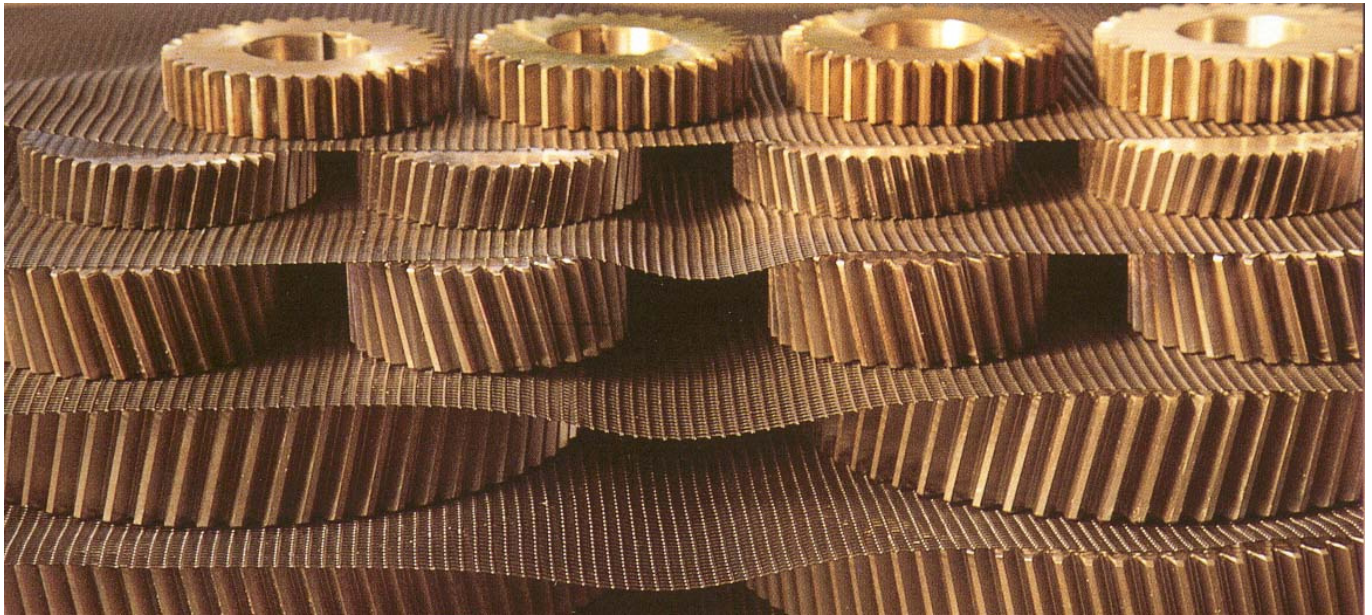

Der Einsatz dieser Gitter verhindert den Kontakt zwischen den zu schützenden Werkstücken.

Durch die offene Struktur wird eine optimale Luftzirkulation und ein Entweichen von Flüssigkeiten gewährleistet.

Hergestellt aus Polyethylen (PE), sind **PR-T / PR-G Zwischenlagegitter** gegen die meisten Öle und Fette resistent und nehmen keine Luftfeuchtigkeit auf.

Sicher und leicht zu handhaben können die Zwischenlagegitter immer wieder eingesetzt werden.

Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.

VERFÜGBARE QUALITÄTEN

Typ	Dicke (mm)	Masche (mm)	Material	Rollenmaß (m)
PR-T 1	2	5 x 5	HDPE	1 x 50
PR-T 2	2	10 x 10	HDPE	1 x 50
PR-T 3	3	20 x 20	HDPE	1 x 50
PR-T 4	2	5 x 6	GUMMI	1,2 x 30
PR-T 5	4,5	10 x 10	HDPE	0,80 x 25
PR-G 1 / HD	2	4 x 4	HDPE	0,80 x 100
PR-G 4 / ESP	5	7 x 7	HDPE	0,80 x 20
PR-G 5 / HD	4,5	10 x 10	HDPE	1 x 25

(Bei den Angaben handelt es sich um statistische Mittelwerte)